

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://shildelectro.nt-rt.ru> || эл. почта: sty@nt-rt.ru

НКУ-ОЗ


НКУ аналог НКУ-ОЗ производства компании ЭП

Назначение НКУ-ОЗ

НКУ-ОЗ используются в электроснабжении объектов напряжением до 1,5 кВ постоянного тока и 1,0 кВ переменного тока. Частота не более 1000 Гц. Применяются в следующих отраслях

- нефтегазовая промышленность;
- ТЭЦ, АЭС, ГЭС.

НКУ-ОЗ не разработаны для эксплуатации во взрывоопасной среде. Производятся строго по ГОСТ.

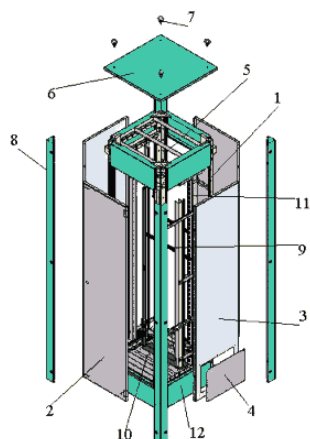

Исполнение НКУ-ОЗ

НКУ-ОЗ изготавливаются напольного исполнения. Защита от внешней среды $Ip=31$ и 54. По сейсмостойкости 6 и 9 баллов. Высота над уровнем моря до 1000 м. Покраска **НКУ-ОЗ** производится способом эпоксидно-порошкового покрытия. Возможно применение различных цветовых гамм.

КОНСТРУКТИВ НКУ-ОЗ

Отличительной чертой НКУ-ОЗ является универсальность в сборке и подборе размеров. Габрит НКУ-ОЗ подбирается в соответствии с проектом. Возможность секционирования внутренних отсеков позволяет применять выкатанные модули и удовлетворить требованиям проектирующих организаций.

Конструктив НКУ-ОЗ позволяет сочетать разные виды блоков в одном устройстве:

- НКУ открытые;
- НКУ защищенные.

НКУ-ОЗ подразделяются по следующим параметрам:

- одно или двухстороннего обслуживания;
- по способу компоновки (одно и много слойные)
- по типу комплектации (Россия или импорт)
- по типу коммутации (силовые цепи, автоматика)

Конструкция шкафа серии НКУ-ОЗ

НКУ-ОЗ производства ЭП собираются на оболочках Rittal. **НКУ-ОЗ** возможно обслуживание со всех сторон.

Безопасность НКУ-ОЗ

Безопасности в НКУ-ОЗ уделено отдельное внимание. В основу разработки легло желание создать устройство исключающее возможность поражения обслуживающего персонала электрическим током. Степень секционирования и система блокировок позволяет свести риск к минимуму.